

## KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI I UŻYTECZNOŚCI


Produkty marki Betblok® System zostały stworzone zgodnie z normą EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych. Produkty posiadają certyfikat CE o numerze 2310-CPR-Z887. Bloki posiadają wytrzymałość C25/30 W8 F100.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	C25/30 31,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 15258 pkt 4.2 – EN 13369 pkt 4.2
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	NPD	EN 15258 pkt 4.1 – EN 13369 pkt 4.1.3, 4.1.4
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 15258
Odporność mechaniczna	Spełnia wymagania	EN 15258 ZA. 3.2
Właściwości geometryczne	Tolerancja +/- 2 mm	EN 15258 pkt 4.3.1. - EN 13369 pkt 4.3.1
Dokumentacja techniczna	Spełnia wymagania	EN 15258 pkt 8
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 15258 pkt 4.3.7 – EN 13396 pkt 4.3.7

Produkt Betonowy służy jako ściana oporowa do składowania materiałów sypkich.

Tabela składowania materiałów z wysokościami naporów.

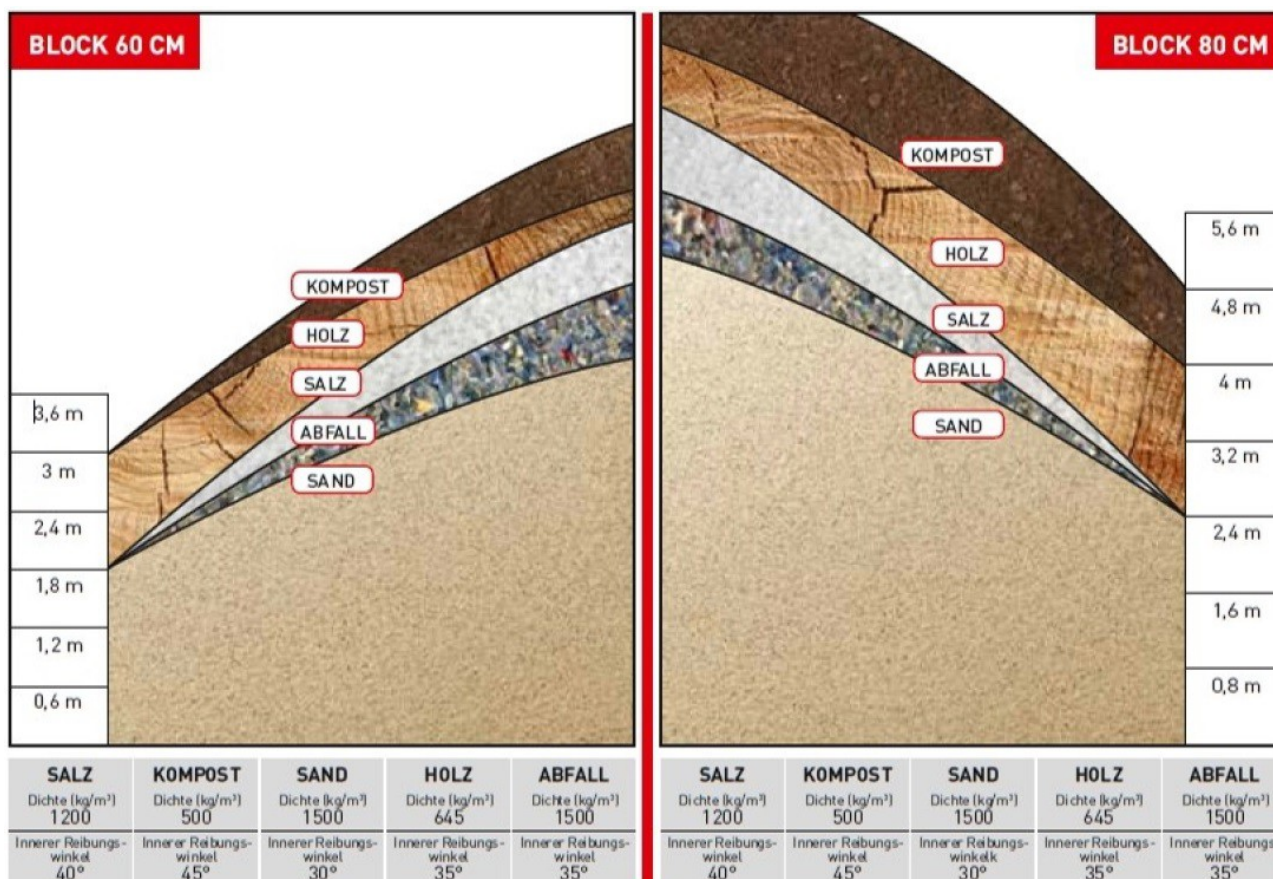



### Ogólne warunki gwarancji:

Produkt marki Betblok® System służy do utrzymywania materiałów sypkich w stanie spoczynku. Szerokość bloków, wysokość ścian i materiału opieranego zaleca się skonsultować z architektem/konstrukтором. Powyższa tabela składowania jest przykładem możliwości wykorzystania ścian - nie uwzględnia wilgoci, naporów maszyn i możliwości ruchowej przyzm. Bloki posiadają gwarancję na 24 miesiące liczone od daty sprzedaży, chyba że warunki sprzedaży były ustalane indywidualnie z zakupującym. Warunkiem udzielenia gwarancji jest okazanie dokumentu zakupu. Gwarancja obejmuje samoczynne pęknięcie bloków, kruchość i rozwarstwianie się bloków. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i naturalnego zużycia się bloków przy prawidłowej eksploatacji. Należy pracować w bezpiecznej odległości od ścian nie powodując wciskania materiału pomiędzy bloki. Należy utrzymać minimalną odległość maszyn od ścian na 50 centymetrów, jak na grafice poniżej. Nie jest to reguła, którą stosuje się we wszystkich rodzajach asortymentów. Należy dostosować pracę operatora i maszyn do realnych warunków występujących na terenie pracy i rodzaju materiałów. Marka Betblok® System jest własnością firmy Wigmet S.C. Tomasz Dyrzowicz, Waldemar Maślanka.

Minimalna odległość maszyn wynosi 50 cm od czoła ściany.

